

# OBNOVA VOĽNE TEČÚCICH ÚSEKOV VODNÝCH ÚTVAROV STAROHORSKÝ POTOK A HUČAVA

Ing. Erik Harman

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

Oddelenie manažmentu a plánovania povodia

Povodie Hrona, OZ

# MIGRAČNÁ BARIÉRA NA HUČAVE R. KM 5,66

- 1,9 m stupeň za účelom akumulácie vody a jej odrážania do dnes už nefunkčného a suchého Slatinského potoka,
- 2016 – uskutočnila sa terénna obhliadka za účasti ŠOP SR, SRZ, SVP,
- 2017 – geodetické zameranie,
- 2018 – spracovanie technickej dokumentácie,
- financie WWF pomocou verejnej zbierky „crowdfunding“ (10 661 €),
- 2021 – realizácia WWF za spolupráci SVP.





REALIZÁCIA



# VÝSLEDOK

- Šírka vybúraného otvoru:
  - 6,0 m v dne,
  - 10,3 až 10,9 v korune.
- Ponechaný bol betónový základ – slúži ako stabilizačný dolný prah úpravy,
- pod stupňom bola pre ryby zachovaná cenná hĺbočina.

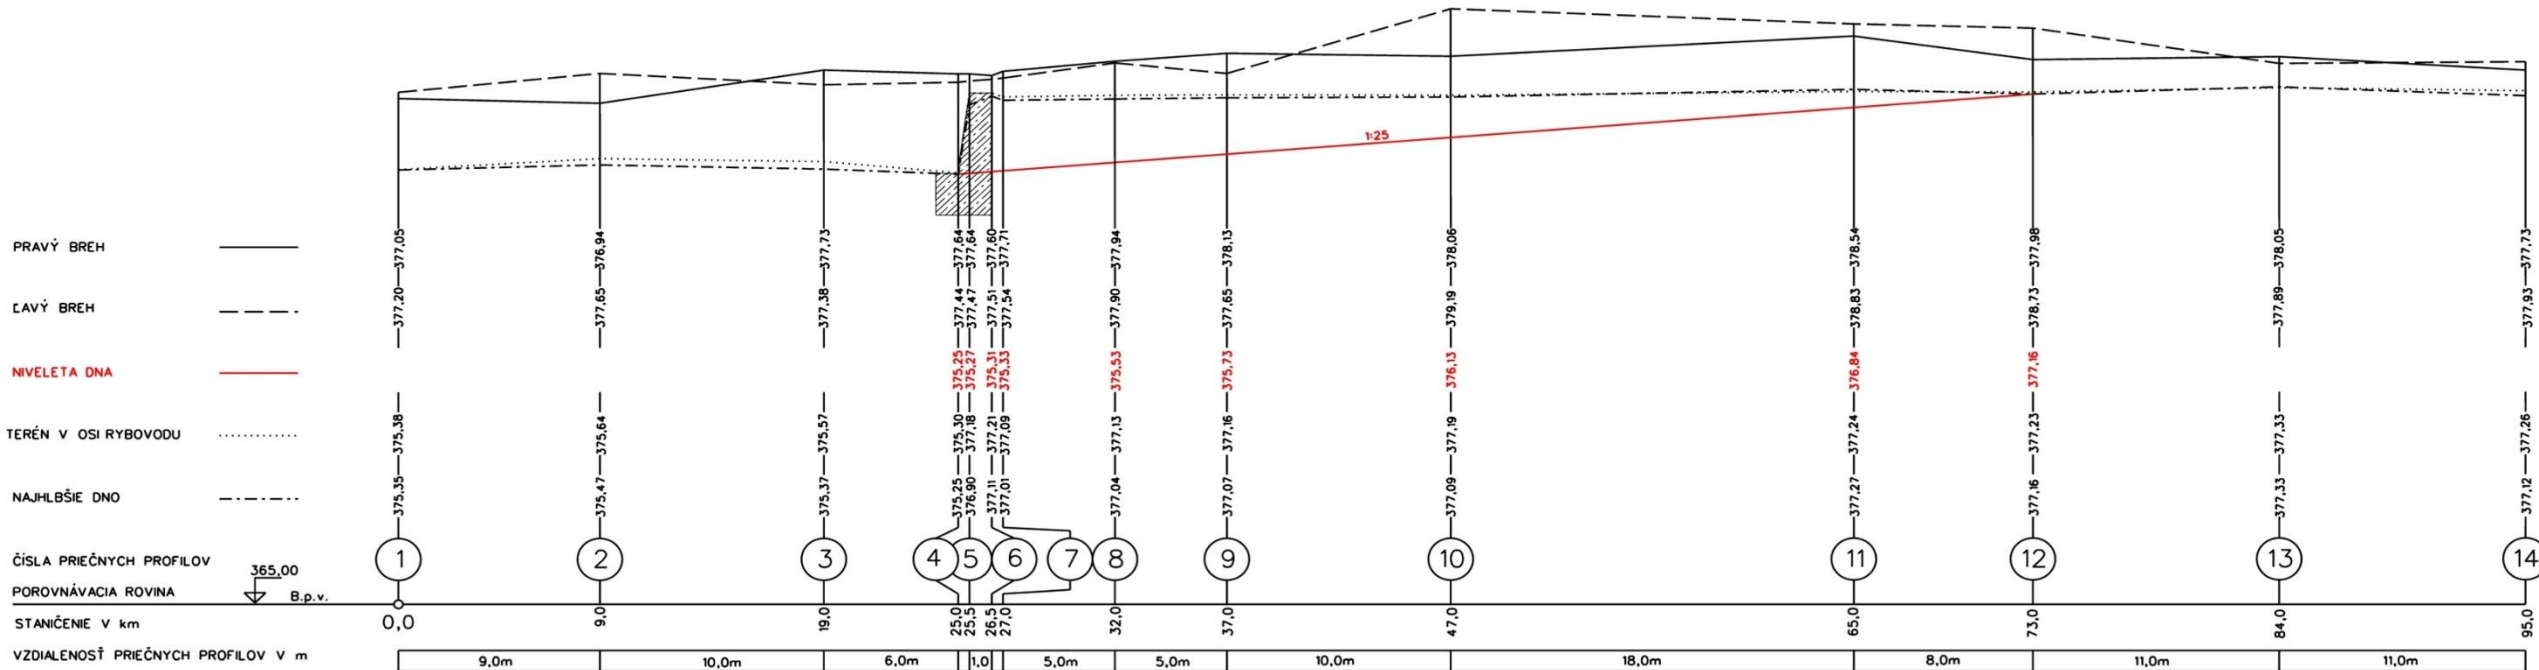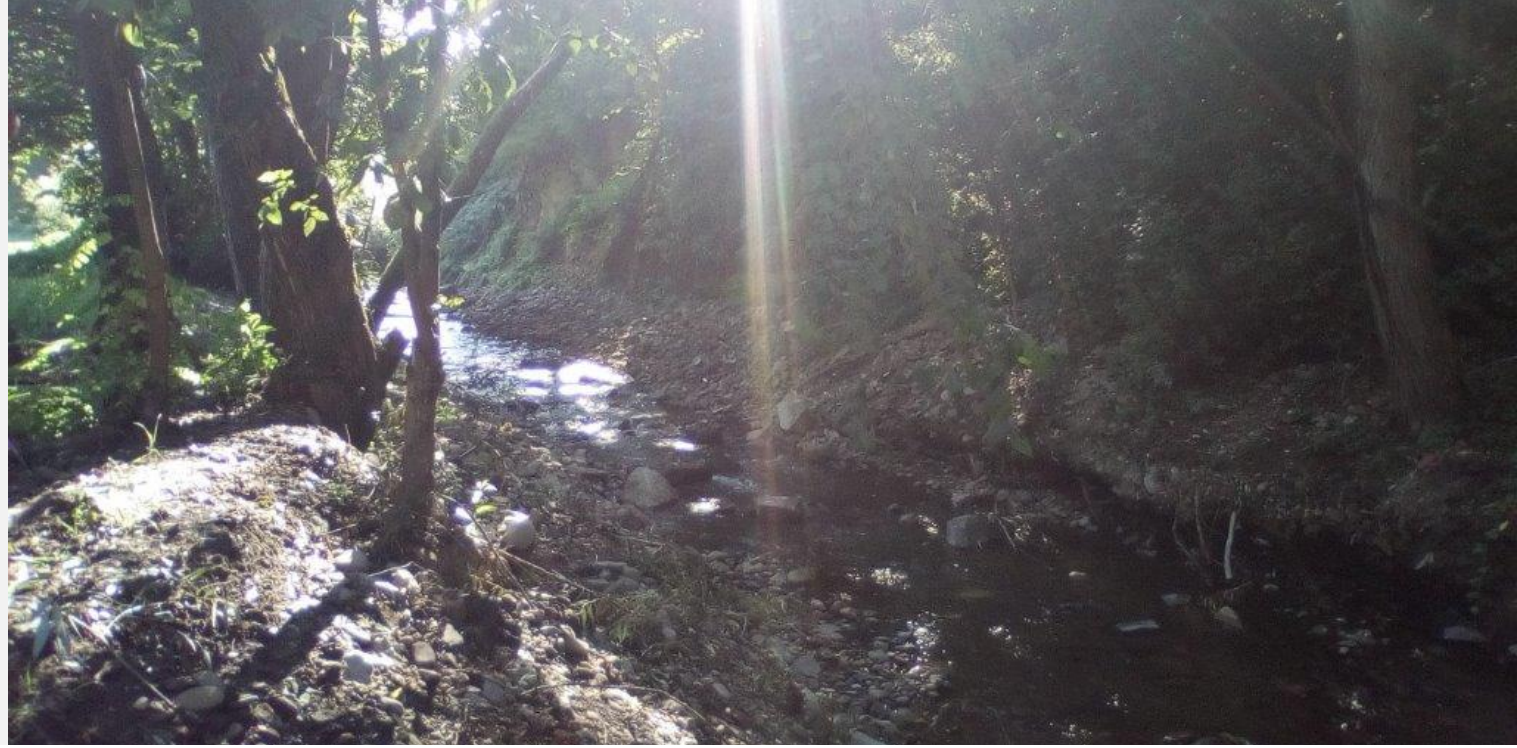

# MIGRAČNÁ BARIÉRA NA STAROHORSKOM POTOKU V R. KM 6,96


- Pozostávala z kamenného stupňa s výškou 0,58 m a dreveného prahu s výškou 0,3 m,
- 2016 – uskutočnila sa terénna obhliadka za účasti ŠOP SR, SRZ, SVP
- 2017 – geodetické zameranie,
- projektová dokumentácia aktualizovaná v máji roku 2022 projektantom Ing. Medved'ová,
- pôvodne plánovaná výstavba celokorytového bezprepážkového sklzu s priečnymi medzernatými líniami skál - dĺžka sklzu 19,25 m,
- pri realizácii za účasti odborného dozoru a expertov z VUVH sa zistilo, že budovanie sklzu nie je potrebné.



# OPEN RIVERS PROGRAMME



- financovanie pomocou:
- <https://openrivers.eu/>
  - podrobné informácie o podaní žiadosti na financovanie odstraňovania migračných bariér,
  - SVP, š.p., ako štátna organizácia nemohlo byť priamym žiadateľom o grant,
  - žiadateľom bolo občianske združenie SRZ, ktoré si následne „objednalo“ SVP, š.p., na odstránenie migračnej bariéry.
- Celková cena: 24 427,70 €

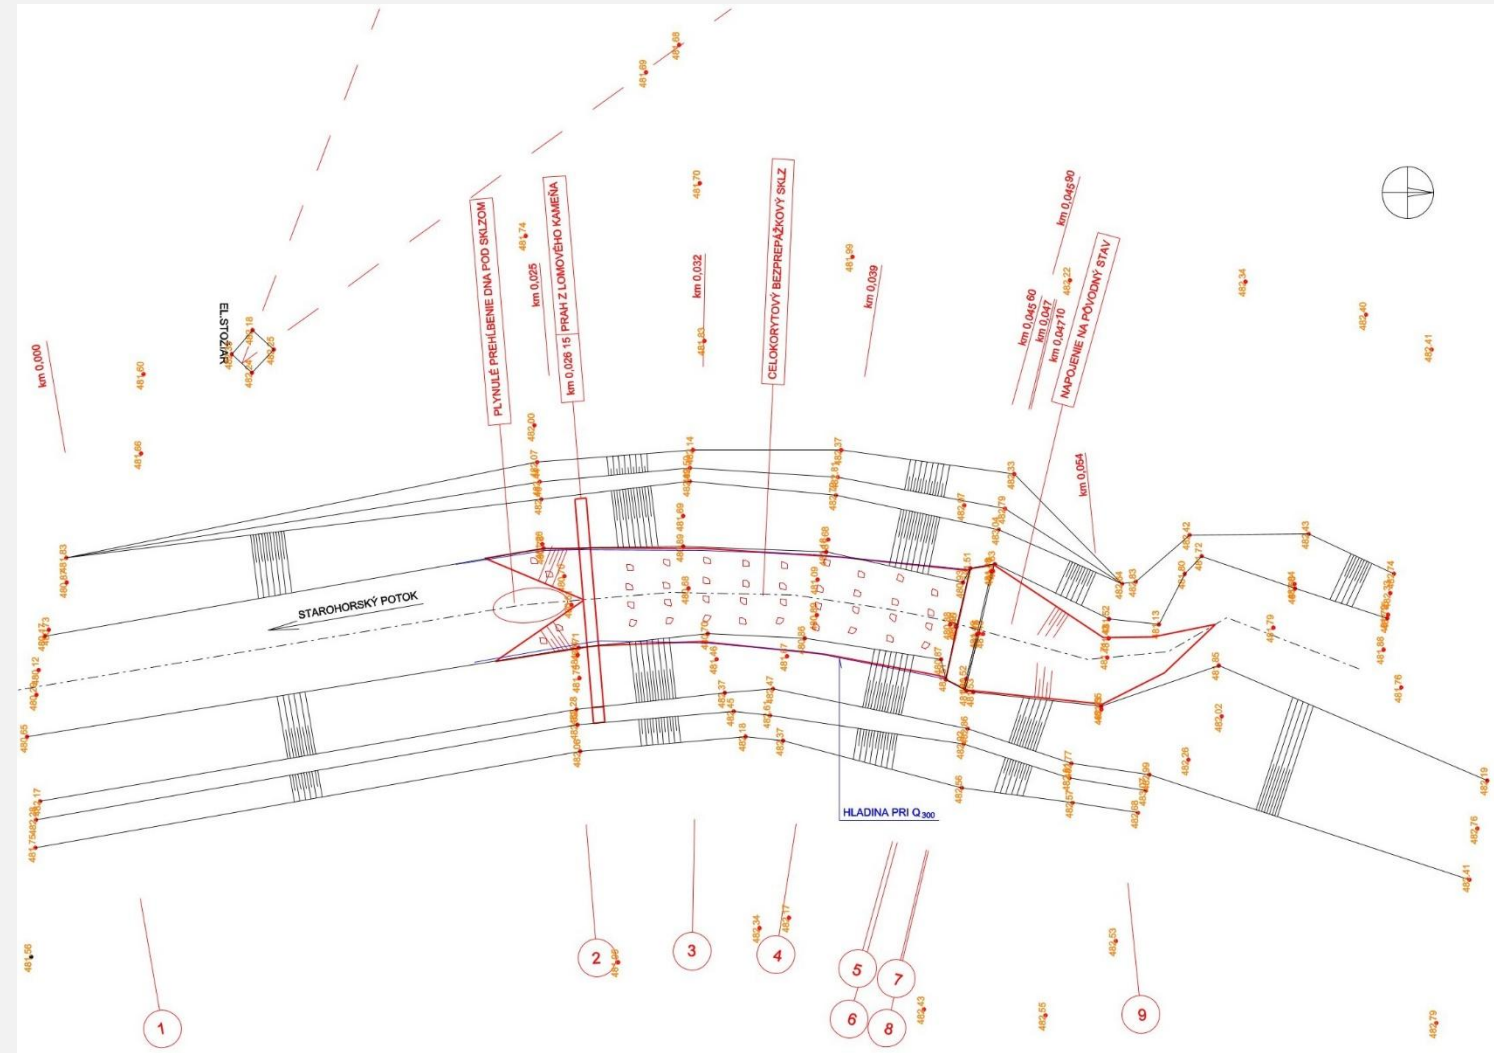

# PROCES PRÍPRAVY

- 19.12.2022 zaslaná žiadosť na OÚ BB o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu spolu s vyjadreniami dotknutých subjektov,
- OÚ BB prerušil konanie z dôvodu potreby odstránenia nedostatkov podania - upustenie od územného rozhodnutia k umiestneniu stavby,
- KPÚ BB – podmienka archeologického prieskumu – pozostatky náhonu vodného mlynu,
  - verejné obstarávanie,
  - archeologická firma Midland Adventure, s.r.o.

Open Rivers Programme					
Dotknutý subjekt	Staré Hory - Starohorský potok, stupeň rkm 6,960				
	Žiadosť	Vyjadrenie	Doručenie vyjadrenia	Poznámky	Cena v € bez DPH
OÚ BB, OSŽP - Povolenie na realizáciu vodnej stavby	19.12.2022		08.02.2023	Prijaté Rozhodnutie o prerušení konania z dôvodu nedostatkov podania 15.02.2023 zaslané žiadosti pre doplnenie podania.	
OÚ BB, OSŽP - Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP	24.08.2022	✓	27.10.2022		0,00 €
OÚ BB, OSŽP - Úsek odpadového hospodárstva	24.08.2022	✓	13.09.2022		0,00 €
OÚ BB, OSŽP - Úsek ochrany prírody a krajiny	24.08.2022	✓	28.11.2022		0,00 €
OÚ BB, OSŽP, Oddelenie štátnej vodnej správy - §16a	20.09.2022	✓	14.10.2022		0,00 €
Obec Staré Hory	24.08.2022	✓	13.10.2022		0,00 €
Slovenský rybársky zväz	24.08.2022	✓	16.12.2022		0,00 €
Správa NP Veľká Fatra	24.08.2022	✓	21.11.2022		0,00 €
BB Reg. správa ciest, a.s.	24.08.2022	✓	26.10.2022		12,00 €
Slovenská správa ciest, a.s.	24.08.2022	✓	12.09.2022		0,00 €
Min. obrany SR	24.08.2022	✓	16.09.2022		0,00 €
LESY SR, š.p.	24.08.2022	✓	03.10.2022		0,00 €
OR HAZZ BB	24.08.2022	✓	27.09.2022		0,00 €
SPP, a.s.	06.09.2022	✓	23.09.2022		80,00 €
SSD, a.s.	08.09.2022	✓	07.10.2022		0,00 €
StVS, a.s.	05.09.2022	✓	28.09.2022		0,00 €
StVPS, a.s.	05.09.2022	✓	01.12.2022		54,17 €
O2 Slovakia, s.r.o.	05.09.2022	✓	19.09.2022		0,00 €
Towercom, a.s.	05.09.2022	✓	23.09.2022		0,00 €
Slovak Telekom, a.s.	19.10.2022	✓	25.10.2022		16,67 €
Posúdenie projektu, RNDr. Druga	08.09.2022	✓	15.09.2022		0,00 €
Spolu bez DPH					162,84 €





# REALIZÁCIA

- November 2023



# VÝSLEDOK



10.11.2023



31.10.2024

**ĎAKUJEM ZA POZORNOST**